




## Verladevorschrift bezügl. Positionierung der Gurte bei einer Ladung 8,00 – 12,500 m Rohre

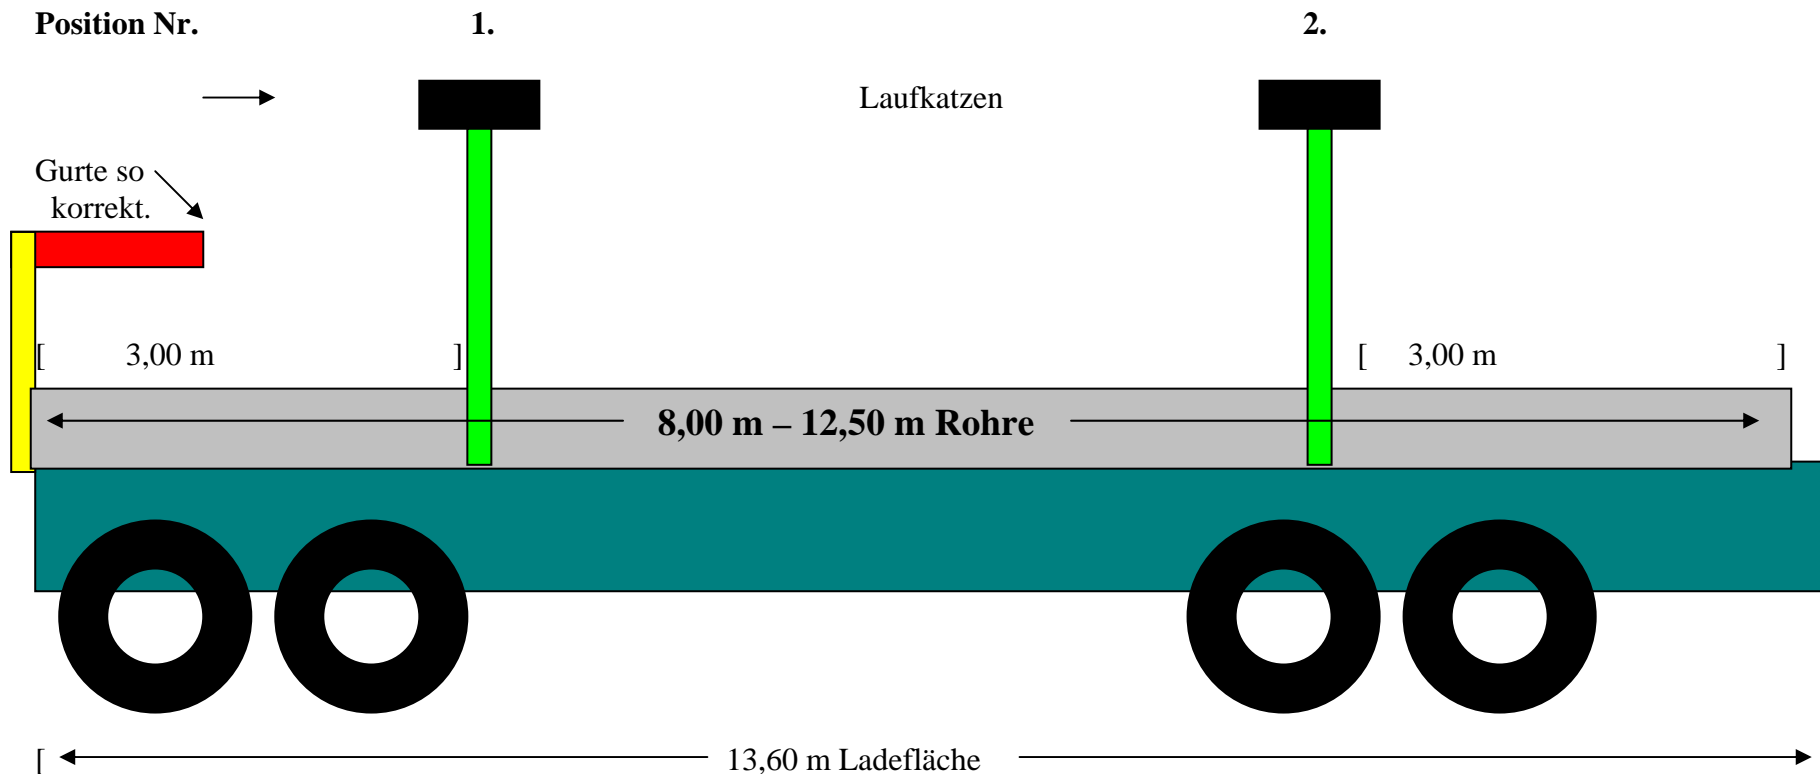

Damit eine korrekte Kranentladung der Bunde erfolgen kann, müssen die **Gurte je Bund bei jeweils 3,00 mtr. vom Rohrbündende** gemessen positioniert sein. Siehe grüne  Darstellung. Aufgrund der aufgeschobene Plane Richtung Bordwand ist eine Gurtposition weniger als 2,40 mtr. vom Rohrende gemessen absolut nicht zulässig.

**Diese Verladevorschrift bitte unbedingt einhalten. Bei Nichteinhaltung kann eine Entladung des LKW nicht garantiert werden!!**