




Verladevorschrift bezügl. Positionierung der Gurte bei einer Ladung 8,00 – 12,500 m Rohre

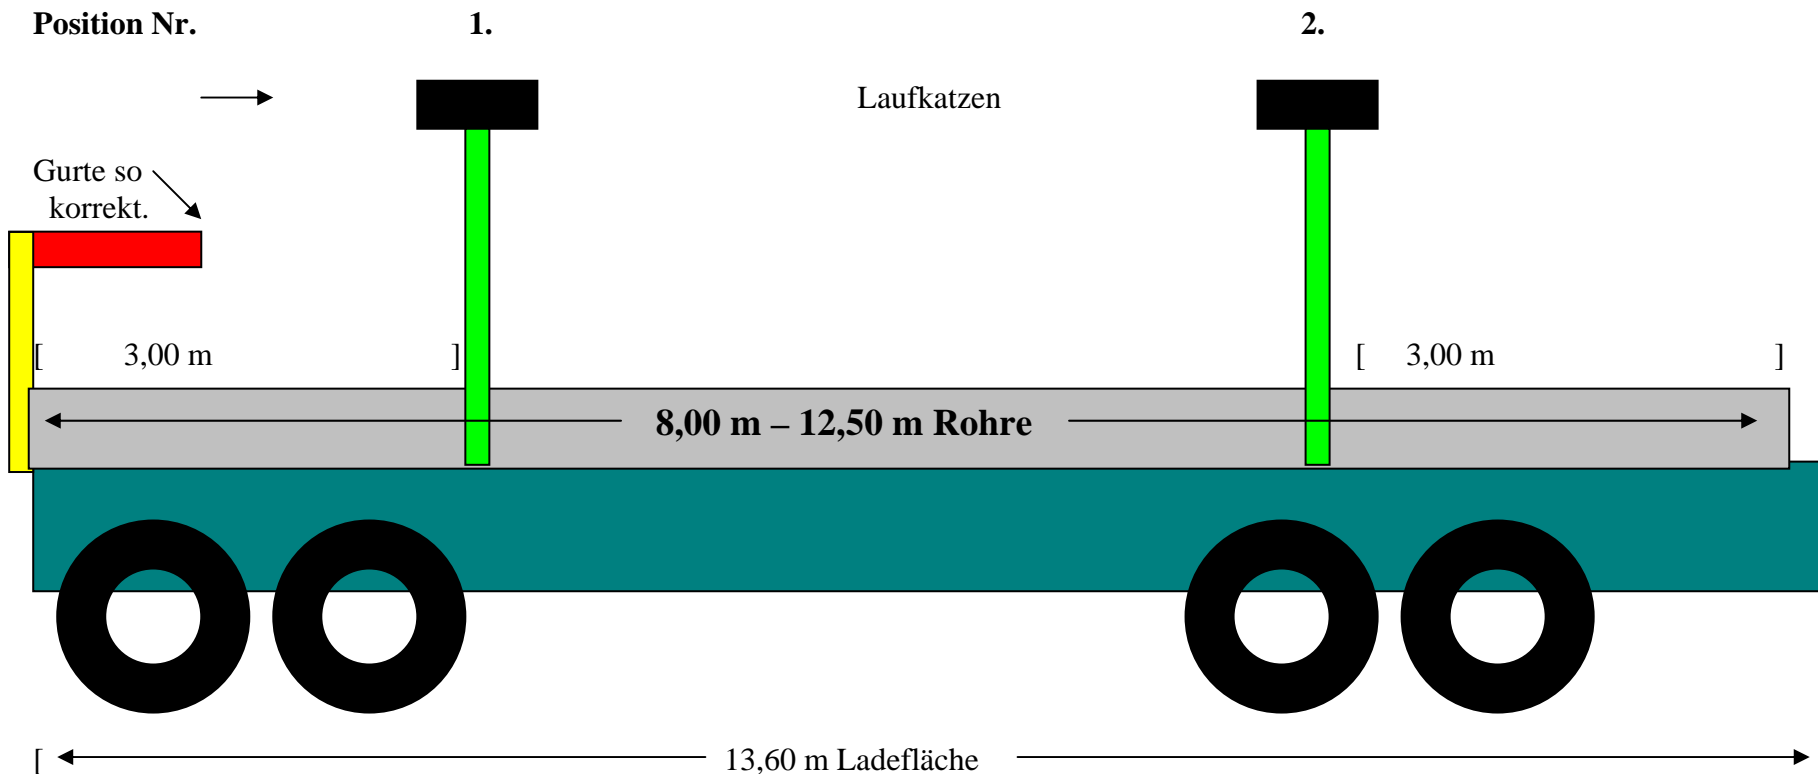

Damit eine korrekte Kranentladung der Bunde erfolgen kann, müssen die **Gurte je Bund bei jeweils 3,00 mtr. vom Rohrbundende** gemessen positioniert sein. Siehe grüne Darstellung. Aufgrund der aufgeschobene Plane Richtung Bordwand ist eine Gurtposition weniger als 2,40 mtr. vom Rohrende gemessen absolut nicht zulässig.

Diese Verladevorschrift bitte unbedingt einhalten. Bei Nichteinhaltung kann eine Entladung des LKW nicht garantiert werden!!